

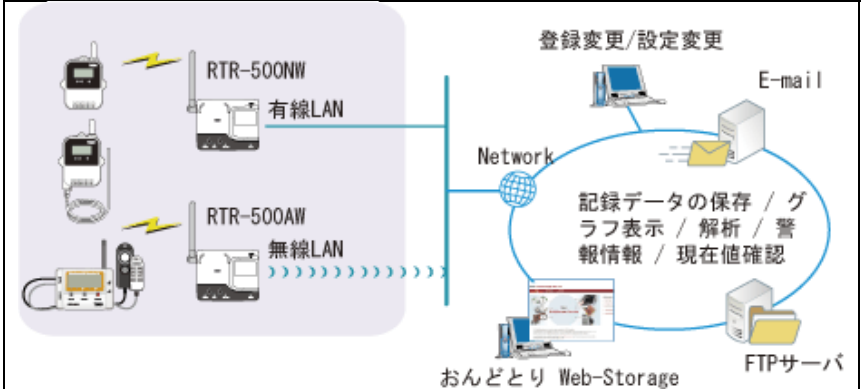


CTD-RTR-500NW/AW が実現するシステム構成図

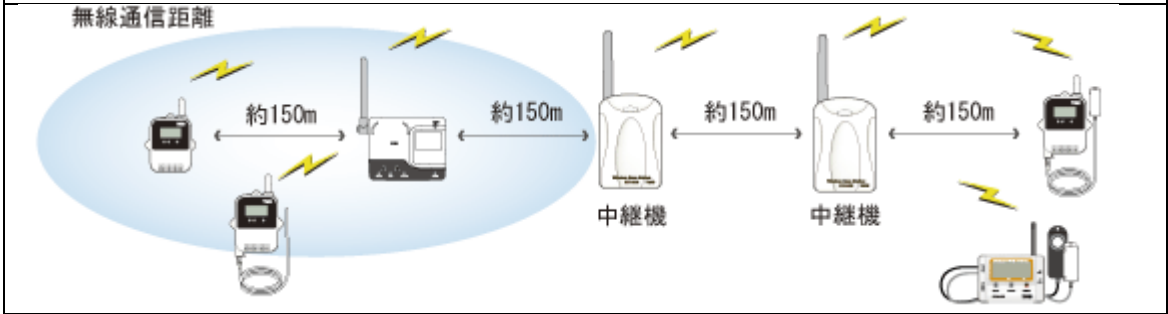

CTD-RTR-500NW/500AW は、定期的に CTD-RTR-500 シリーズ子機の記録データや現在値を無線通信で吸い上げ、Eメール、FTPサーバあるいはおんどとり Web Storage へ送信することができます。

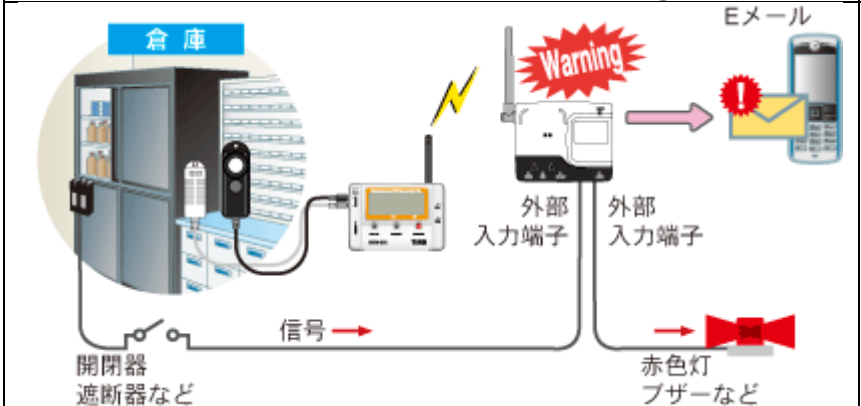

警報監視機能

- ・測定値が設定した上下限値の範囲を超えた場合
- ・センサエラー(接触不良等)が起きた場合
- ・子機の電池残量が少なくなった場合
- ・無線通信が一定時間連続して失敗した場合
- ・上記の警報状態が解除された場合
- ・外部接点入力からの信号が ON の状態になった場合

子機ごとに上限値、下限値、警報判定時間を設定でき、指定したメールアドレス(4件まで指定可能)に警報メールを送信できます。