


PPホルダ取付用ネジ

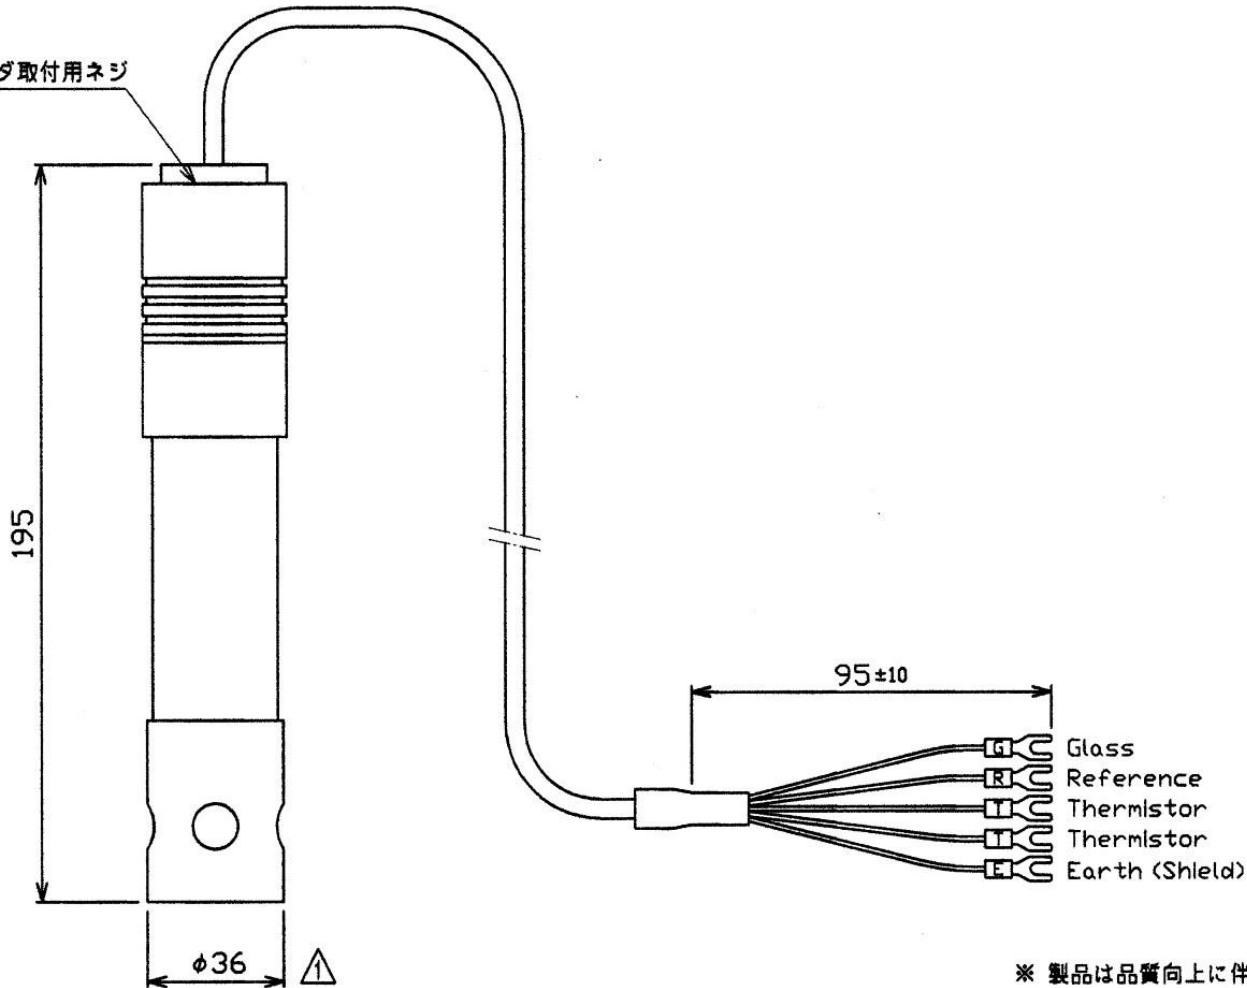

仕様 at 25℃	
検知極	ガラス特殊感応膜
比較電極内部液	KCl,ゲル状
液絡部	セラミック
ケーブル	特殊ケーブル
ケーブル長	5・10・15・20・25・30m
温度補償素子	Pt1KΩ
端末	F1.25-3.5相当
端子配線	図のとおり
電極キャップ	ビニール
保護キャップ	PP
樹脂ボディ	PVC,透明
内部ガラス管	鉛フリーガラス
測定範囲	0~14pH(2~13pH推奨)
測定精度	±0.03pH(使用計器による)
測定温度範囲	0~50℃
水深	30mまで(0.3MPa)

※ 製品は品質向上に伴う改良等、予告なく変更する場合があります。

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				材質 MATERIAL	縮尺 SCALE	製図者 DRAWN BY	検査者 APPROVED BY	品名 TITLE	
				図中指示	A4			無補充型投込pH複合電極	
				処理 TREATMENT	1/2			CWQ-PHM-KPJ	
					単位 UNITS			図番号 DRAWING No.	
				2015.03.03 図変更	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				
				年月日 DATE	内容 CONTENTS			検査者 REVISED BY	
								S.F.	