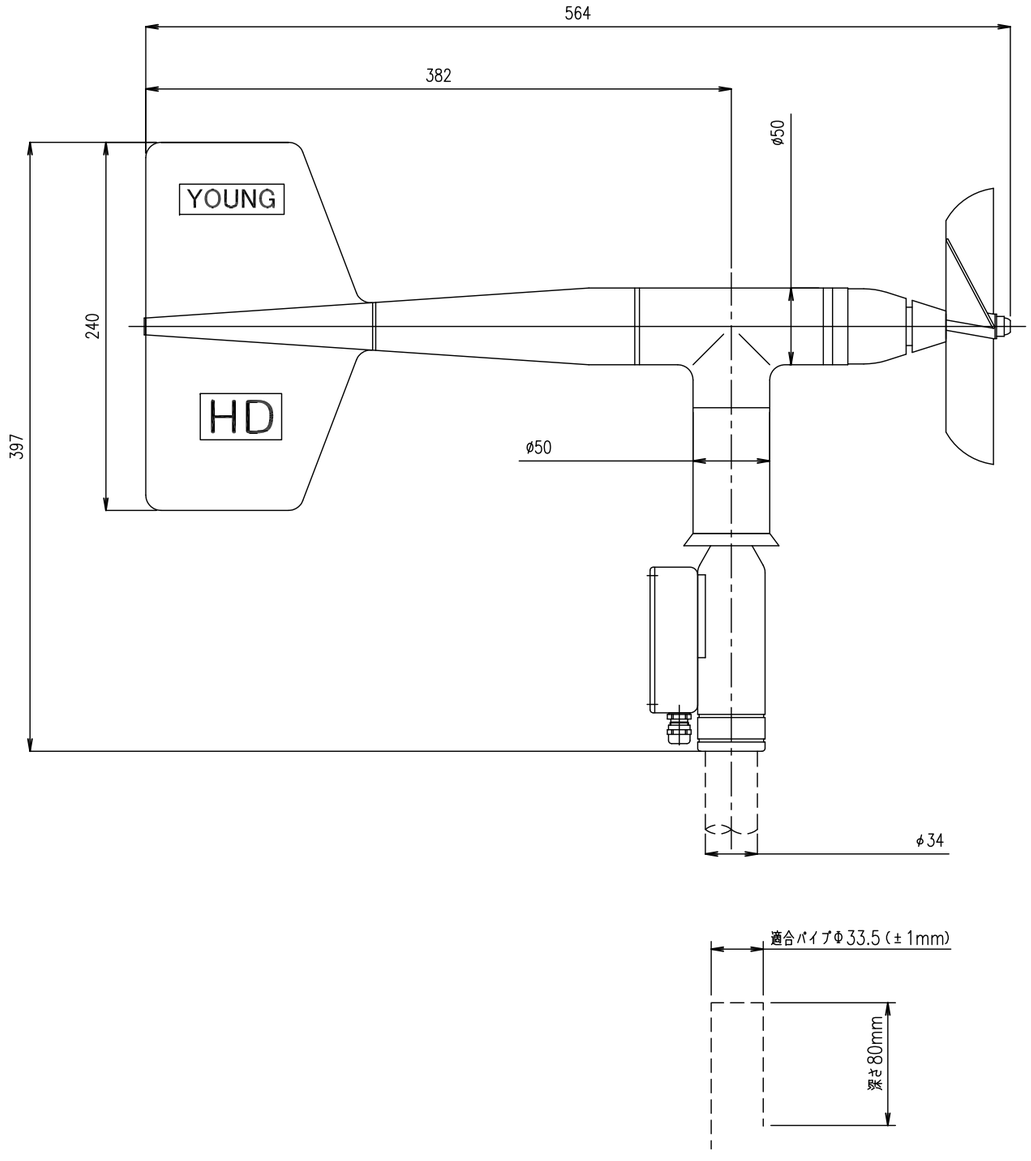

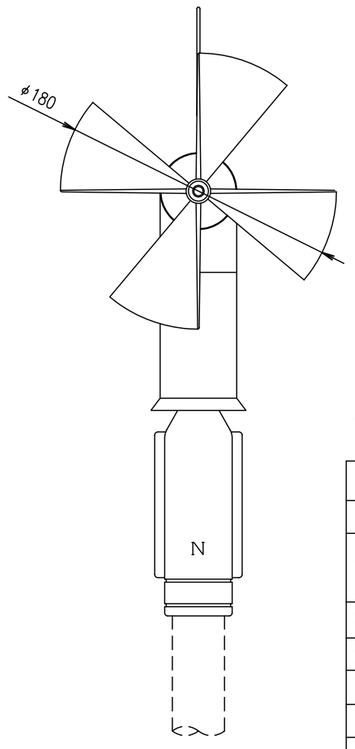

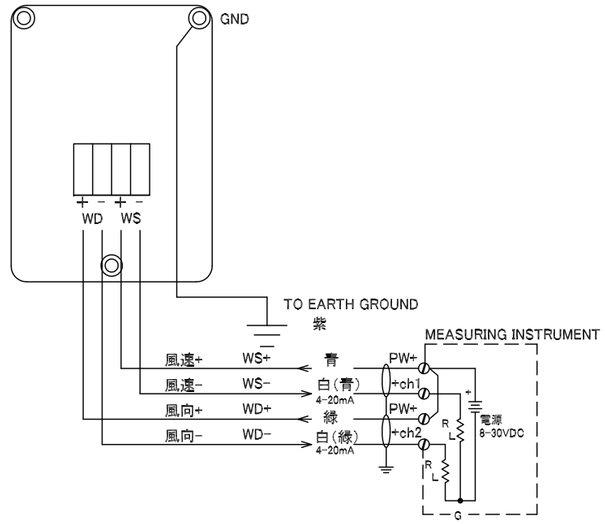

仕　様

型　　式	CYG-5108L(M)	
	風速	風向
測定ﾚﾝｼﾞ※	0-100m/s (LM:0-50m/s)	機械的0-360° 電気的0-355°
校正レンジ※	0-70m/s	0-355°
起動風速	1.0m/s	
耐風速	100m/s	
距離常数	2.7m(63%)	
測定方法	周波数	ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ
出　　力	4-20mA / 0-100m/s (/ 0-50m/s)	4-20mA / 0-360°
精　　度	0.3m/s	±3deg
大きさ	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ直径18cm 37H×55Lcm　1kg	
動作温度	-50～+50℃	
取付方法	外径34mmφﾊﾟｲﾌﾟに差込	
備　　考	※ 測定レンジは出力可能な範囲。 校正レンジは校正機による出荷及び検査時範囲 注）負荷最大抵抗=(印加電圧-10)/0.02 Ω 例）100Ω/12VDC 700Ω/24VDC 線抵抗を含むので注意	

					承認	設計	製図 y.kaneko	図面名称	図面番号 CYG－5108L(M)	Climatec
					検図	作成年月日 2014/04/10	縮尺 1/4(A3)	製品名称 風向風速センサー		
記号	年月日	変　更　事　由		担当	承認					