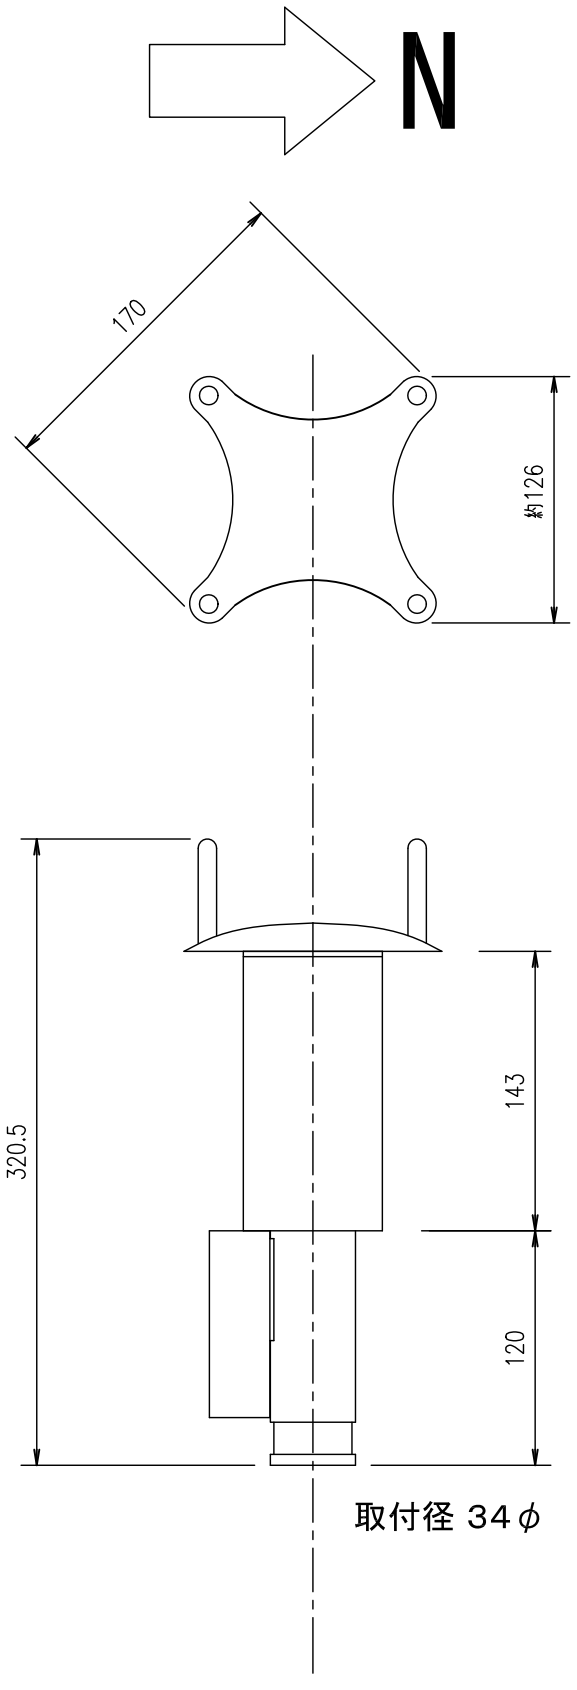

仕　様

	風　速	風　向
測定範囲	0-70m/s(精度保証範囲)	水平　0-360°
精　度	±2%rms or ±0.1m/s(0～30m/s) ア3%rms(30～70m/s)	±2°
分 解 能	0.1m/s	1°
起動風速	0.25m/s	
出力レート	1Hz	
アナログ出力	風速:0-5V/0-100m/s　　風向:0-5V/0-360 or 0-540°	
デジタル出力	RS-232C／RS-485／1200、4800、9600、38400BPS／SDI-12	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力方法	ASCⅡ Text(polledか連続)／RMYT(CYG-6201表示器用)／NMEA／SDI-12(V1.3)	
出力単位	m/s、cm/s、MPH、Knots、km/hr	
電　源	9-16VDC　30mA平均0.32mAスタンバイモード	
大きさ・重量	34cmHx17cmφ　　0.7kg	
取付パイプ	34mmφ(外径1″パイプ)	
初期セット		
(別途オプション)	ケーブル10m、通信ケーブル、電源(AC/DC)、簡易データ収録ソフト	

RS-232への接続

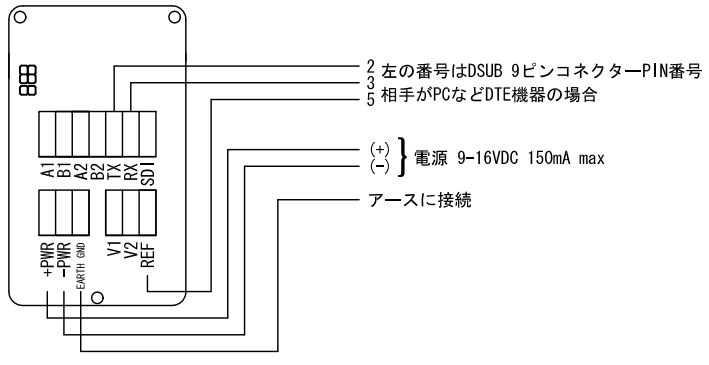

RS-485への接続

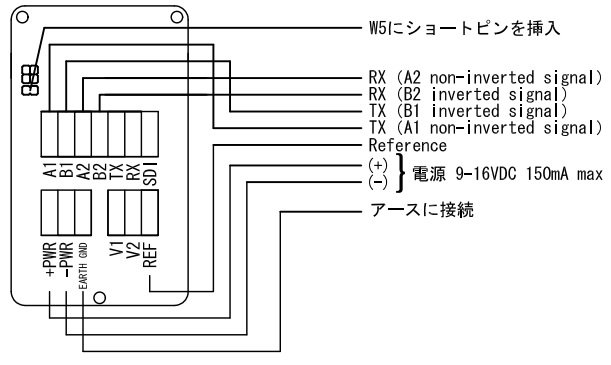

アナログ出力

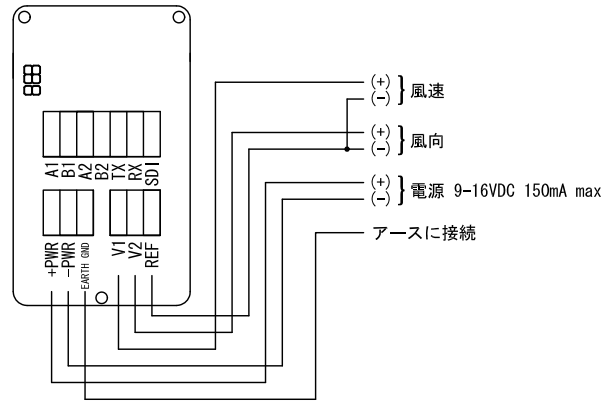

					承認	設計	製図	図面名称	図面番号
							y. kaneko		CYG－85000
		配線図追加	s. hayase		検図	作成年月日	縮尺	製品名称	
記号	年月日	変 更 事 由	担当	承認			1/4(A3)	超音波風速計	

Climater